



## VÁLVULAS DE ESCAPE DE AIRE Y DE SEGURIDAD

### 362 Válvula automática de escape de aire

Disponible con rosca americana NPT en las medidas 1/2" - 3/4" - 1"



MEDIDA	PRESIÓN	CÓDIGO	EMBALAJE
3/8"	10bar/145psi	3620038	10/120
1/2"	10bar/145psi	3620012	10/120
3/4"	10bar/145psi	3620034	10/100
1"	10bar/145psi	3620100	10/100

#### CERTIFICACIONES



#### ESPECIFICACIONES

Cuerpo de latón niquelado.

Flotante de resina polietilénica.

Temperatura máxima de trabajo: 110°C.


Presión máxima de descarga óptima: 6 bares.

Conexiones roscadas: ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).



## VÁLVULAS DE ESCAPE DE AIRE Y DE SEGURIDAD

### Dimensiones totales

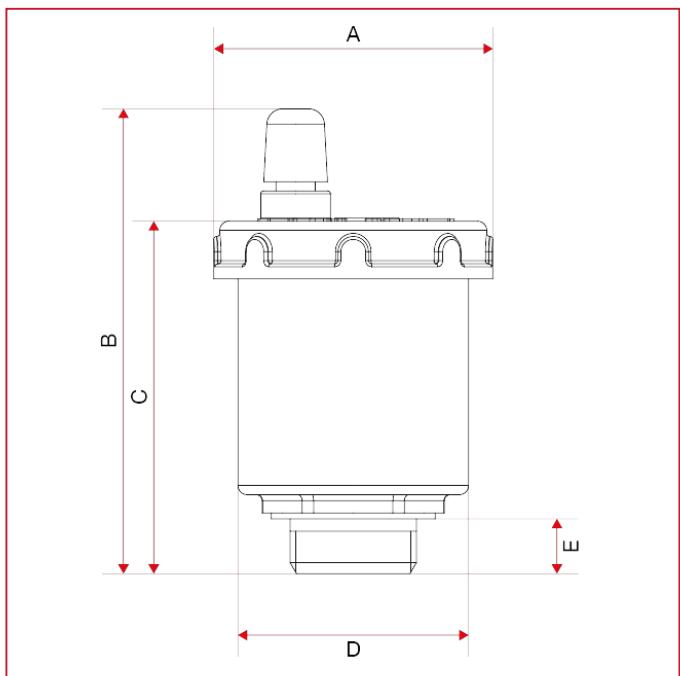

	3/8"	1/2"	3/4"	1"
A	46	46	50	50
B	75,5	76,5	100	100
C	57	58	85	85
D	38	38	42	42
E	8	9	10	12
Kg/cm <sup>2</sup> bar	10	10	10	10
LBS - psi	145	145	145	145